
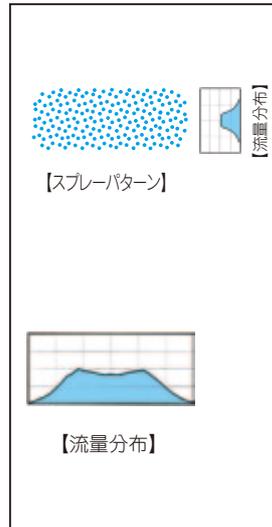


厚幅均等扇形ノズル

DDRP

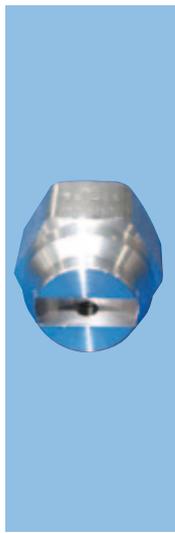

【特長】

- スプレー厚さ広い均等分布扇形ノズル。
- 強い衝突力で広い範囲にスプレーする。
- 流量のターンダウン比が1:3でも噴霧角度が変動しない。
- 異物通過径が大きく目詰まりしにくい。

【標準圧力】


- 0.3MPa

【主用途】

- 水槽洗浄
- 強冷却

DDRPシリーズ

DDRPシリーズ					
構造	●ワラーを内蔵せず、管体に直接ねじ込んで用いられる簡易な一体形タイプ。				
材質	●S303				
ネジサイズ	外形寸法 (mm)				質量 (g)
	L	H	φD	N	
¼F	21	19	21	10.5	30
⅓F	26	21	23	11	40
½F	32	26	29	14	80
¾F	40	32	35	15	140
1F	48	41	46	17	300

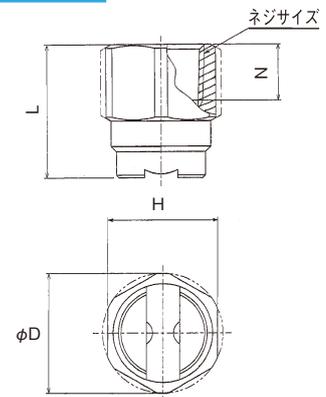

下水処理プラント

噴角の区分(°)	噴量の区分	ネジサイズ	幅方向噴角(°)			厚さ方向噴角(°)			噴量(ℓ/min)									平均粒子径(μm)	異物通過径(mm)				
			0.1 MPa	0.3 MPa	1 MPa	0.1 MPa	0.3 MPa	1 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa			2 MPa			
115	60	¼F	50	112	115	116	58	60	60	2.15	2.98	3.61	4.13	5.00	6.42	7.57	9.02	11	12.7	300	1.4		
			100	113	115	116	58	60	60	4.31	5.97	7.22	8.26	10.0	12.8	15.1	18	22	25.3	300	2.0		
			120	113	115	116	58	60	60	5.17	7.16	8.66	9.92	12.0	15.4	18.2	21.6	26.4	30.4	390	2.2		
			140	113	115	116	58	60	60	6.03	8.35	10.1	11.6	14.0	18	21.2	25.3	30.8	35.5	390	2.4		
	45	¾F	200	113	115	116	58	60	60	8.62	11.9	14.4	16.5	20.0	25.7	30.3	36.1	44	50.7	430	2.9		
			260	113	115	116	58	60	60	11.2	15.5	18.8	21.5	26.0	33.4	39.4	46.9	57.2	65.9	460	3.3		
			300	113	115	116	59	60	60	12.9	17.9	21.7	24.8	30.0	38.5	45.4	54.1	66	76	480	3.5		
			500	113	115	116	59	60	60	21.5	29.8	36.1	41.3	50.0	64.2	75.7	90.2	110	127	550	4.5		
		1F	800	113	115	116	59	60	60	34.5	47.7	57.8	66.1	80.0	103	121	144	176	203	630	5.8		
			1000	113	115	116	59	60	60	43.1	59.7	72.2	82.6	100	128	151	180	220	253	670	6.5		
			90	¼F	50	88	90	90	42	45	45	2.15	2.98	3.61	4.13	5.00	6.42	7.57	9.02	11	12.7	310	1.4
					100	89	90	90	42	45	45	4.31	5.97	7.22	8.26	10.0	12.8	15.1	18.1	22	25.3	310	2.1
120	89	90			90	43	45	45	5.17	7.16	8.66	9.92	12.0	15.4	18.2	21.6	26.4	30.4	410	2.3			
140	89	90			90	43	45	45	6.03	8.35	10.1	11.6	14.0	18	21.2	25.3	30.8	35.5	410	2.5			
¾F	200	89	90	90	43	45	45	8.62	11.9	14.4	16.5	20.0	25.7	30.3	36.1	44	50.7	460	2.9				
	260	89	90	90	43	45	45	11.2	15.5	18.8	21.5	26.0	33.4	39.4	46.9	57.2	65.9	490	3.4				
	300	89	90	91	43	45	45	12.9	17.9	21.7	24.8	30.0	38.5	45.4	54.1	66	76	510	3.7				
	500	89	90	91	43	45	45	21.5	29.8	36.1	41.3	50.0	64.2	75.7	90.2	110	127	580	4.7				
1F	800	89	90	91	43	45	45	34.5	47.7	57.8	66.1	80.0	103	121	144	176	203	660	5.9				
	1000	89	90	91	43	45	45	43.1	59.7	72.2	82.6	100	128	151	180	220	253	700	6.7				

お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、右記のように表示してください。

〈例〉…¼FDDRP1156050S303

¼F DDRP 115 60 50 S303

ネジサイズ ■ ¼F~1F

幅噴角の区分 ■ 115 ■ 90

厚さ噴角の区分 ■ 60 ■ 45

噴量の区分 ■ 50~1000