

CERJET®

書類番号 KKS130334

CERJET® (セルジェット) スプレーノズル

取扱説明書

品名
13A KBN アダプター PVC

2013年1月31日

株式会社いけうち 呉工場

1. はじめに

このたびは、“霧のいけうち®”のCERJET®（セルジェット）スプレーノズルをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、CERJET®（セルジェット）スプレーノズルの正しい取扱い方や、保守などについて解説したものです。

使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい操作で本装置の性能を十分に発揮させてください。また、お読みになった後、大切に保管してください。

品質、性能向上、その他の事情で部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 注意事項

樹脂製のアダプターは金属製などとは異なり、破損しやすい製品です。
以下の点にご注意ください。

(1) PVC について

- ①液温および雰囲気温度は40℃以下でご使用ください。
- ②凍結する環境でのご使用はさけてください。

(2) アダプターへのノズル取付け上の注意

- ①ノズル取付け前には、必ず配管のフラッシングなどを実施し管内の異物を除去してください。
- ②ノズルのネジはシール剤またはシールテープを使用してください。
- ③スプレーノズルの締付けは、手締めにて行ってください。
工具を使用する場合、スプレーノズルのスパナ掛けに合った適切な工具にて、軽く締めてください。(増締めは、1回転以内としてください。)
- ④ノズルの取付けは、曲がり管、エルボ等の直後は極力さけてください。
乱流の発生により、基準性能から誤差が生じる恐れがあります。

(3) 配管へのアダプター取付け上の注意

- ①一般的なPVC継手の接着要領に従って接着してください(ソルベントラックにご注意ください)。
- ②ノズルなどを取付けない状態で接着してください。

(4) 運転時の注意


- ①ポンプON時は低圧運転(0.05~0.1MPa)した後、昇圧してください。
- ②使用圧力は1MPa以下でご使用ください(水撃作用にご注意ください)。

(5) アダプター取扱い上の注意

- ①アダプターに衝撃や強い力を加えないでください。
- ②保管する時は、ほこりなどのない清浄な場所に保管してください。

3. アダプターの構成

(1) 部品と材質

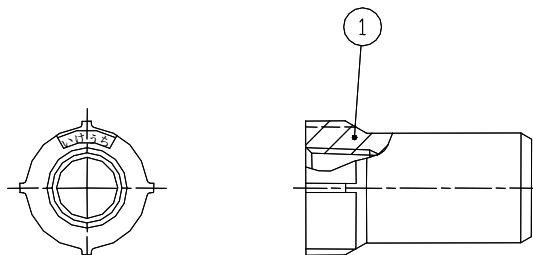

No.	名称	材質	備考
1	アダプター	PVC	