


株式会社いけうち 西脇工場

樹脂製広角扇形ノズル(YYP,LYYP)取扱説明書


スプレーノズルは、破損し易いので、
下記手順に従って取り付けてください。

I. 取付要領

1. スプレーノズル取り付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
2. スプレーノズルのネジ部に、シールテープ等を使用してください。
3. スプレーノズルの取り付け時には、噴霧方向に注意して取り付けてください。
4. スプレーノズル締め付け時には、手締めした後、1回転以内の増し締めで位置決めしてください。
5. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないでください。

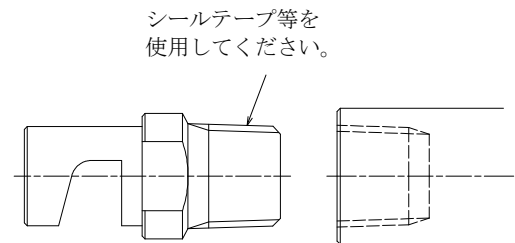**II. 取扱要領**

1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
2. 噴口部に目詰まり等が発生しているときノズルを配管から取り外し、柔らかいブラシ等で異物を取り除いてください。
3. スプレーノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつかないでください。

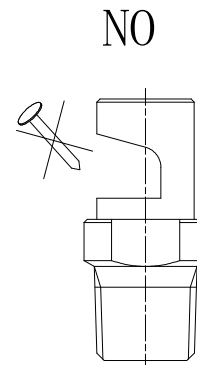

*ノズル形番により、上図とは形状が異なる場合があります。